




Pulse

Manual de utilizare vers. 1.2


Cum se pornește?

De ce aveți nevoie:


- AURATON Pulse
- Adaptor de alimentare USB (inclus în set)
- Cablu USB - micro USB (inclus în set)
- Cablu Ethernet (inclus în set)
- Router cu acces la Internet și port Ethernet
- Mufă de alimentare pentru AURATON Pulse
- Telefon mobil/tabletă cu sistem Android/iOS și acces la Internet

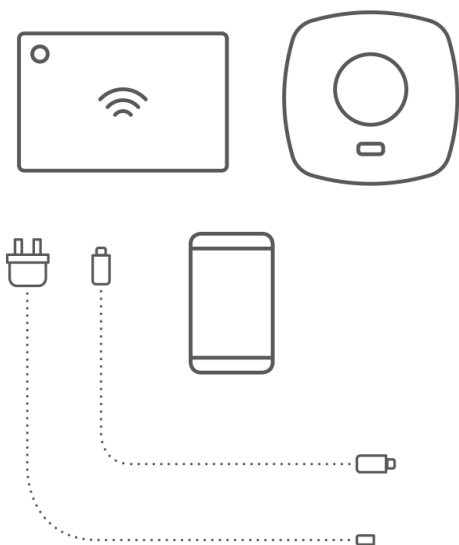

1. Conectați cablul de alimentare furnizat în set la orice port LAN disponibil al routerului. Conectați celălalt capăt al cablului la unitatea centrală AURATON Pulse.

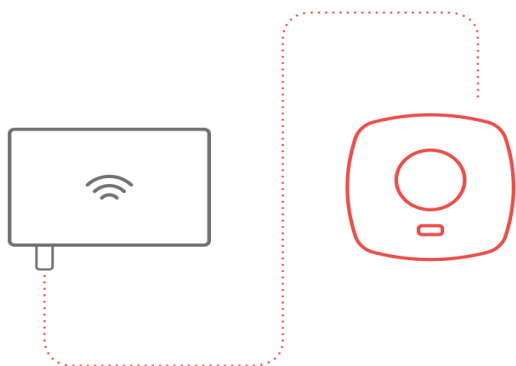

2. Utilizați cablul USB-micro USB pentru a conecta AURATON Pulse la adaptorul de alimentare. Introduceți adaptorul de alimentare în priză pentru a alimenta unitatea centrală. După un timp, LED-ul de pe unitatea centrală ar trebui să devină verde, ceea ce indică faptul că este pregătită pentru funcționare.

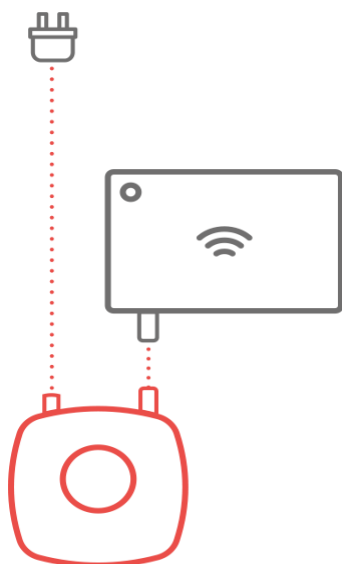

3. După conectarea cu succes a unității de control, este posibil să o înregistrați pe multe smartphone-uri și tablete, după descărcarea aplicației AURATON Smart din App Store sau Google Play. Aplicația vă permite să controlați dispozitivele AURATON Smart instalate în casa dvs. Manualul de utilizare al aplicației este într-un document separat.



Recomandări

Păstrați controlul atunci când lipsiți

Aplicația dedicată AURATON Smart vă permite să controlați o serie de dispozitive Smart, chiar și atunci când sunteți departe de casă. În același mod, puteți să programați dispozitivele, să creați scene, să setați scenarii și să stabiliți ora pentru activarea/inactivarea acestora.

Extindeți-vă sistemul

Vă puteți extinde oricând sistemul prin adăugarea mai multor dispozitive AURATON Smart pentru a le oferi celor dragi posibilitatea de a controla parametrii casei.

Alegeți locul de instalare pentru unitatea centrală AURATON Pulse

Unitatea centrală AURATON Pulse are o gamă care acoperă întreaga zonă a unei case obișnuite. Are o gamă mai mare decât un sistem WiFi standard. Pentru a obține cei mai buni parametri de funcționare (interval), nu amplasați unitatea centrală lângă suprafețe metalice (de exemplu, radiatoare) sau rezervoare de apă (de exemplu, cazan) sau pereți de rezistență. Unitatea centrală trebuie instalată cât mai sus posibil (de exemplu, la etaj) pentru a asigura cea mai bună acoperire.

Semnale LED implicite



Verde continuu:
Mod de lucru



Verde intermitent:
Transmitere/primire



Verde intermitent/portocaliu:
modul de cuplare



Roșu continuu:
Fără conexiune cu serverul



Roșu intermitent:
Problemă cu cablul sau routerul

Restabilirea setărilor din fabrică

Avertisment: Această procedură șterge definitiv toate datele, setările dispozitivului și conturile utilizatorului.


Pentru a restabili setările din fabrică ale AURATON Pulse, efectuați următoarele:

1. Deconectați AURATON Pulse de la sursa de alimentare.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul de pe carcasă
3. Conectați cablul de alimentare.
4. Așteptați câteva secunde până când LED-ul se aprinde portocaliu, apoi eliberați butonul și apăsați din nou pentru scurt timp.
5. Așteptați până când LED-ul devine verde .

Specificații tehnice

Intervalul de temperatură de funcționare:	0 - 45°C
Verificarea stării de funcționare:	dioda LED RGB
Sursă de alimentare:	Micro USB 5 V DC, 3 W
Frecvență radio:	868,300 MHz 11 dBm ERP 868,150 MHz 11 dBm ERP 868,450 MHz 11 dBm ERP 869,800 MHz 11 dBm ERP 433,950 MHz 10 dBm ERP
Categoria receptorului radio:	2
Clasa de protecție:	IP20
Raza de funcționare:	într-o casă tipică, cu pereți standard - până la 30 m în spațiu deschis - până la 300 m

Eliminarea dispozitivului



Dispozitivele sunt marcate cu pubela cu roți barate. În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE și Legea privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, acest tip de marcaj indică faptul că echipamentul, după perioada de utilizare, nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere.

Utilizatorul trebuie să-l predea unui centru de colectare a deșeurilor electrice și electronice.

Adresa și contactul cu producătorul:

LARS, ul. Świerkowa 14
64-320 Niepruszewo

Descarca

- [Manual de utilizare](#)
- [Declaratie de conformitate](#)